

Hiab XS 211

Bereich 19–21 mt



Hiab XS 211 Basisdaten

Technische Daten	EP-5 Duo	EP-5 HiDuo	E-6 HiDuo
Max. Hubkapazität (kNm)	172	183	180
Ausladung, hydraulisch (m)	15,1	15,1	16,6
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	2,7 / 6500	2,7 / 6900	2,5 / 7100
	4,7 / 3750	4,7 / 3950	4,5 / 4050
	6,5 / 2520	6,5 / 2700	6,1 / 2800
	8,4 / 1840	8,4 / 1980	8,0 / 1980
	10,5 / 1400	10,5 / 1500	9,9 / 1500
	12,7 / 1120	12,7 / 1200	12,0 / 1180
	15,0 / 940	15,0 / 1020	14,2 / 960
	-	-	16,5 / 820
Schwenkbereich	190 - 410	190 - 410	190 - 410
Höhe in Transportstellung (mm)	2385	2385	2385
Breite in Transportstellung (mm)	2500	2500	2500
Einbauplatzbedarf (mm)	1162	1162	1192
Gewicht, Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	2690	2700	2840
Gewicht, Seitenstützen (kg)	334 - 422	334 - 422	334 - 422

Technische Daten	EP-4 HiPro	EP-5 HiPro	EH-6 HiPro	E-6 HiPro*	E-8 HiPro
Max. Hubkapazität (kNm)	193	189	177	173	158
Ausladung, hydraulisch (m)	12,7	15,1	16,2	24,7	21,0
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	2,5 / 7400	2,7 / 7100	2,4 / 7500	2,4 / 7500	2,6 / 6700
	4,6 / 4300	4,7 / 4100	4,5 / 4000	4,5 / 4000	4,7 / 3600
	6,4 / 2960	6,5 / 2800	6,1 / 2680	6,1 / 2680	6,3 / 2380
	8,3 / 2200	8,4 / 2060	7,9 / 1880	7,9 / 1880	8,1 / 1600
	10,4 / 1700	10,5 / 1580	9,8 / 1380	9,8 / 1380	10,0 / 1100
	12,6 / 1400	12,7 / 1260	11,8 / 1060	11,8 / 1060	12,0 / 800
	-	15,0 / 1060	13,9 / 860	13,9 / 860	14,1 / 580
	-	-	16,1 / 720	16,1 / 720	16,3 / 450
	-	-	-	-	18,6 / 370
	-	-	-	-	20,9 / 320
Ausladung / Tragkraft mit Jib (m / kg)	-	-	19,1 / 140	19,1 / 140	-
	-	-	20,8 / 110	20,8 / 110	-
	-	-	22,7 / 90	22,7 / 90	-
	-	-	24,6 / 80	24,6 / 80	-
Schwenkbereich	190 - 410	190 - 410	190 - 410	410	410
Höhe in Transportstellung (mm)	2385	2385	2385	2666	2385
Breite in Transportstellung (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Einbauplatzbedarf (mm)	1162	1162	1240	1240	1247
Gewicht, Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	2630	2760	3230	3380**	3520
Gewicht, Seitenstützen (kg)	334 - 422	334 - 422	334 - 422	334 - 422	334 - 422
Gewicht, Jib (kg)	-	-	-	450	-

* Alle mit Jib bestellten XS 211 sind mit einem besonders stabilen Knickarmsystem ausgestattet.

** Jib 45X-3 ausgenommen.



Technical drawings of the 3000 Series crane showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Min. 4708 Max. 21000 (Overall length)
- 2823 (Height)

Front View Dimensions:

- 2500 (Width)
- 2386 (Height)

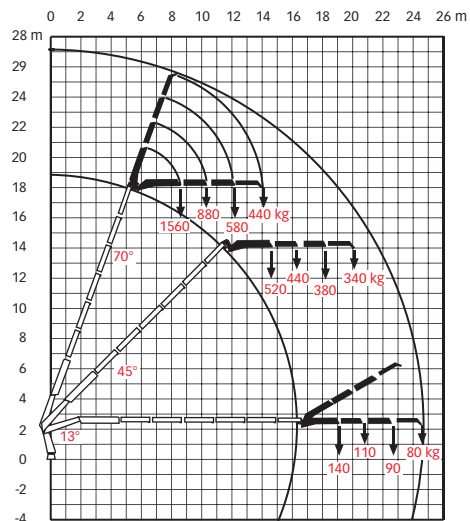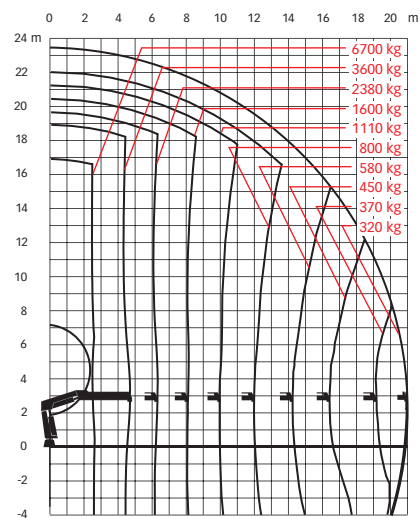

Haftungsausschluss Hiab-Krane werden entsprechend höchster Standards für Sicherheit und Haltbarkeit hergestellt und sorgfältig getestet. Festigkeitsberechnungen für dieses Modell erfolgten entsprechend EN 13001 in Ermüdungsklasse S2. Das zertifizierte Qualitätsmanagementsystem von Cargotec entspricht der Norm ISO 9001. Einige Ausrüstungsgegenstände dieser Broschüre sind möglicherweise Zusatzausstattung. Für bestimmte Anwendungen ist möglicherweise eine offizielle Genehmigung notwendig. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Für die EU-Länder hergestellte Hiab-Krane tragen die CE-Kennzeichnung und erfüllen den Europäischen Standard EN 12999. **Cargotec** erhöht die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – überall, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – genießen weltweite Anerkennung als führende Anbieter von Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nahe am Kunden und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz der Ausrüstung gewährleisten. www.cargotec.com