


MULTILIFT XR18Z

XR POWER GENERATION ABROLLKIPPER



Technische Daten


Type	XR18Z					
Fahrzeugtyp	3 Achser					
zgg des lkw (t)	26					
Kapazität (t)	18					
G-mass (mm)	46	51	53	56	59	61
Gewicht des gerätes (kg) *	2280	2360	2410	2460	2520	2600
Kippwinkel (°)	50	52	49	49	52	49
Betriebsdruck max. (MPa)	30					
Empf. Ölfördermenge (l/min)	80					

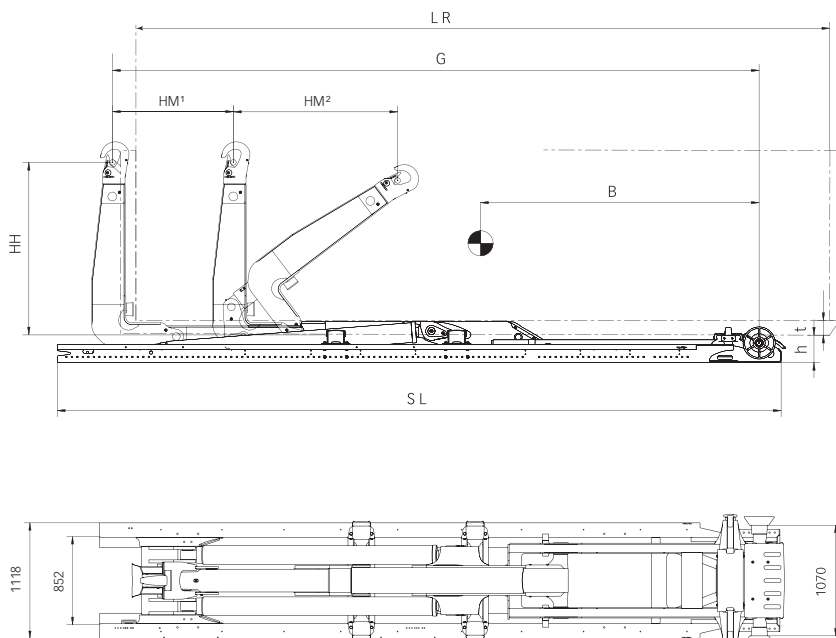

* Beim Gewicht sind hydraulische Behälterverriegelungen enthalten, nicht jedoch Öltank und Öl.

** Die Grundrahmenlänge (SL) kann verkürzt werden um die richtige Montagelänge zu erreichen. Die minimale Länge ist unterschiedlich je nach Land und gewählte Position des Steuerventils. Für die genaue Montagelänge den Hiab MULTILIFT Händler in Ihrer Nähe kontaktieren.

Hiab MULTILIFT Geräte entsprechen den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie und tragen die CE-Kennzeichnung. Recht auf Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen nicht immer die Geräte in Standardausführung.

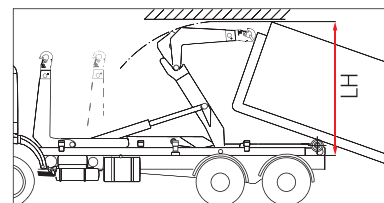

Hauptabmessungen

Modell	XR18Z.46	XR18Z.51	XR18Z.53	XR18Z.56	XR18Z.59	XR18Z.61
LR = Behälterinnenlänge l1 (m) min - max	4,0 - 5,75	4,0 - 6,0	4,0 - 6,25	4,0 - 6,5	4,0 - 6,75	4,0 - 7,0
SL = Grundrahmenlänge (mm) **	5273	5753	5983	6283	6553	6783
B = Schwerpunkt (mm)	2500	2850	2900	3000	3300	3600
G = Gerätelänge (mm)	4600	5080	5310	5610	5880	6110
LH = Min. arbeitshöhe (mm)	2544	2720	2720	2800	3066	3066
HM = Horizontal Verschiebeweg HM ¹ +HM ² (mm)	800 + 1250	1100 + 1250				
t = Tunnelhöhe (mm)	125					
h = Aufbauhöhe (mm)	250					
HH = Hakenhöhe (mm)	1570					

BD-XR18Z-DE-DE_140609



www.multilift.com

Verkaufsinfo

Cargotec Germany GmbH
 Emil-Berliner-Straße 29
 30851 Langenhagen
 Tel (0511) 7705-0
 Fax (0511) 7705-132
 www.hiab.de